


bid



BALANCED
IMPACT
DISTRIBUTION

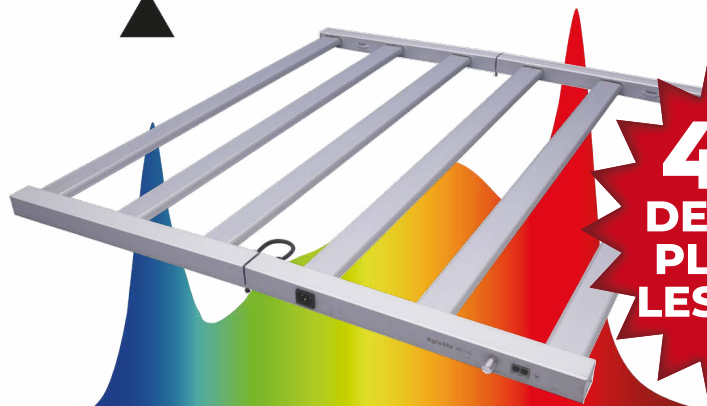

47%
DE LED EN
PLUS SUR
LES BORDS

Agr ^{lite}		QB730 bid		
769	915	945	910	770
1035	1195	1186	1150	1020
1040	1199	1190	1162	1036
1021	1170	1161	1160	1025
762	905	925	902	779

Autres				
545	615	670	623	535
890	1051	1120	1070	899
962	1120	1260	1196	978
890	1063	1160	1112	910
543	646	668	639	549

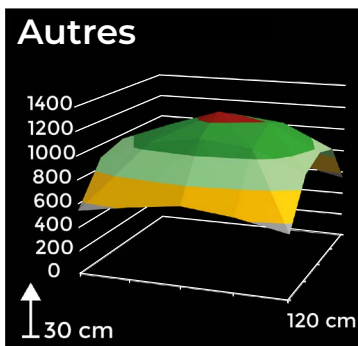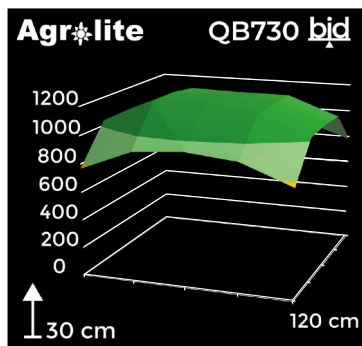

QB730 par Agrolite est conçue pour offrir un éclairage homogène et précis dans les environnements de culture. Sa technologie **Balanced Impact Distribution (bid)** et son spectre lumineux enrichi en rouge (SMD 3030 rouge x 144 pcs.) garantissent une distribution uniforme et optimisent la croissance et la floraison.

**UNE PLUS GRANDE PROXIMITÉ
AVEC LES PLANTES SANS RISQUE
DE SATURATION LUMINEUSE**

**PLUS DE PRODUCTION
PAR m²!**

Code : AGRLED730

Puissance : 730 W

Tension d'entrée ± 10% : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Plage de tension d'entrée : 175 - 264 V

Courant d'entrée à 100% : 3,32 - 3,0 A

Consommation énergétique à 100% : 730 W

Réglages de puissance (en plus de EXT) :

EXT/OFF/100%/80%/60%/40%

Température de couleur : 3480 K

PPF : 2110 µmol/s

Efficacité : 2,9 µmol/J

Durée de vie : 60 000 heures

Driver intégré dimmable

Ports de contrôle RJ11 entrée/sortie (dimming 0-10V)

Distribution de lumière : 120°

Dimensions du luminaire : 1105 x 1033 x 48 mm


Poids : 8,5 kg

Surface recommandée : 1,5 x 1,5 m


Distance recommandée à 100% :

Croissance : 70/100 cm

Floraison : 40/60 cm

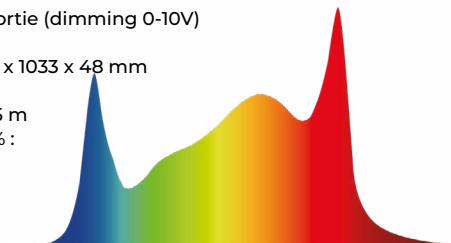

Agr^{lite} QB730



OUTPUT POWER(W)



0-10V DIMMING

